
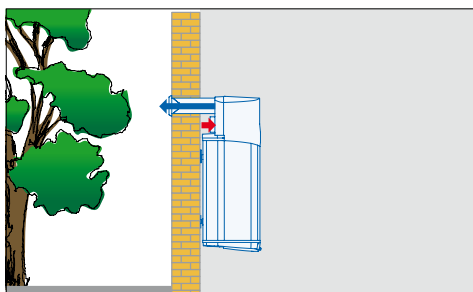




Possibilità di canalizzazione aria

L'aria può essere canalizzata sia in ingresso che in uscita al fine di convogliare il flusso in modo appropriato nelle diverse situazioni. La Gamma NUOS conta numerosi accessori aria per rispondere a tutte le necessità installative.





MONOBLOCCO MURALE
NUOS 80-100-120, NUOS EVO 80-110

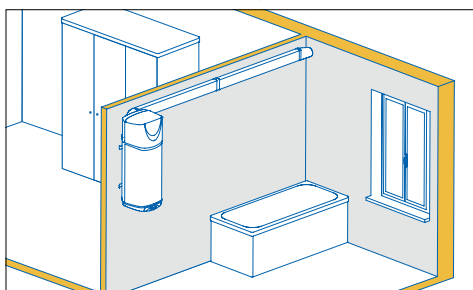

NUOS EVO 80-110

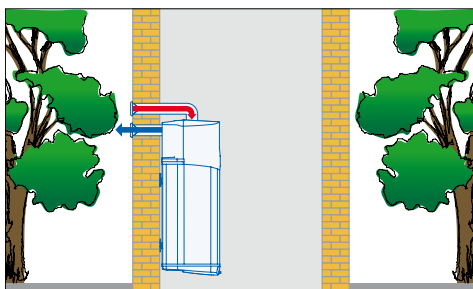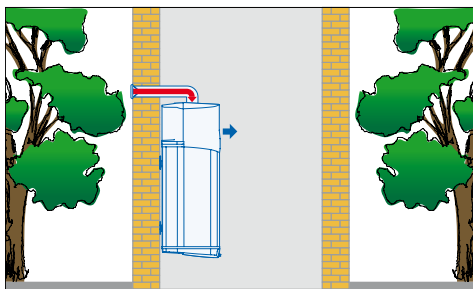

MONOBLOCCO A TERRA
NUOS 200 -250-250 SOL

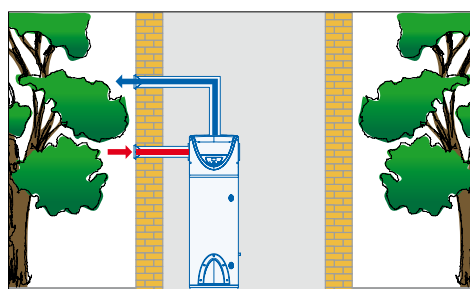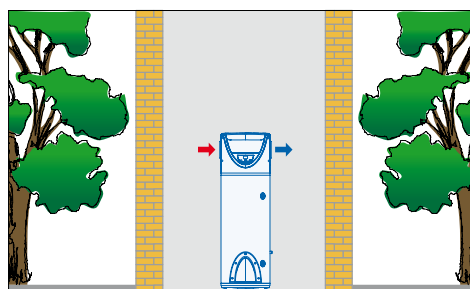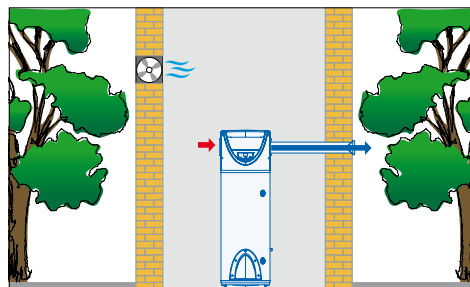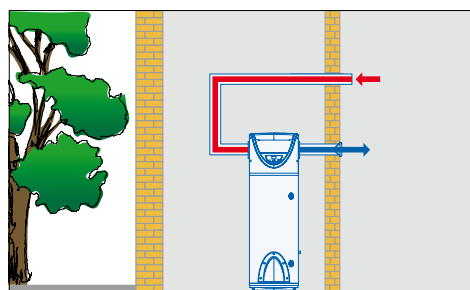

Lunghezza lineare massima della canalizzazione pari a 10 m (tubazione ø 125 mm)

Lunghezza massima della canalizzazione pari a 10 m (tubazione ø 150 mm) e 25 m (tubazione ø 200 mm)

E' obbligatorio installare il gruppo di sicurezza "ai sensi della circolare del Ministero Delle Attività Produttive del 26 Marzo 2003 n. 9571
E' obbligatorio inoltre convogliare lo scarico condensa.